

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra: Implantação de Rotatórias no Perímetro Urbano


Local: Rotatória 01 – ø 5,00m – Avenida Cristo Rei com Rua La Salle / Área Total: 19,63m²
 Rotatória 02 – ø 7,00m – Avenida Planalto com Rua La Salle / Área Total: 38,48m²
 Rotatória 03 – ø 7,00m – Avenida Planalto com Rua Carolina / Área Total: 38,48m²

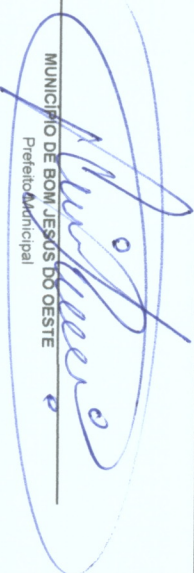
Cliente: Município de Bom Jesus do Oeste
 Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 120 Centro
 Município: Bom Jesus do Oeste/SC

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	Valores (R\$)		% Item	Total do Item (R\$)	% do Total
				Unitário	Total			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.	Locação de obra	98,58	m²	14,00	1.380,26	100,00%	1.380,26	4,78%
					Total do Item	100,00%	1.380,26	4,78%
2.	ROTATÓRIA CENTRAL							
1.	Peças pré-moldadas. Fck=25Mpa	175,00	unid.	80,00	14.000,00	65,47%		
2.	Preench peças pré-moldadas, concr simples Fck=15Mpa	5,50	m³	375,00	2.062,50	9,65%		
3.	Barras de ferro 3/8	5,00	Unid.	38,00	190,00	0,89%		
4.	Dreno de PVC ø 40	12,00	m	16,20	194,40	0,91%		
5.	Tinta para pintura de peças pre-moldadas	35,00	m²	18,00	630,00	2,95%		
6.	Placas de sinalização	12,00	Unid.	80,00	960,00	4,49%		
7.	Calota esférica	175,00	Unid.	18,00	3.150,00	14,73%		
8.	Limpeza final da obra	98,58	m²	2,00	197,18	0,92%		
					Total do Item	100,00%	21.384,08	74,05%
3.	MÃO DE OBRA							
1.	Mão de obra para execução	98,58	m²	62,00	6.112,56	100,00%	6.112,56	21,17%
					Total do Item	100,00%	6.112,56	21,17%
					Valor Total da Obra		28.876,92	100,00%

O presente orçamento importa em R\$ 28.876,92 (Vinte e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos)

Bom Jesus do Oeste - SC, 06 de Fevereiro de 2015.


 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Arq. Andrea Moretto Baesso
 CAU A96595-5


 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE
 Prefeito Municipal