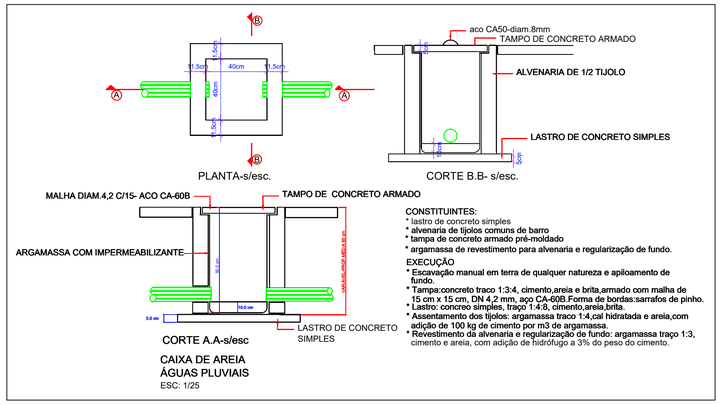

CONSTITUINTES:
* lastro de concreto simples
* alvenaria de tijolos comuns de barro
* tampa de concreto armado pré-moldado
* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.

EXECUÇÃO
* Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo.
* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de 15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, aço CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.
* Lastro: concreo simples, traço 1:4:8, cimento,areia,brita.
* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com adição de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.
* Revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:3, cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.

PLANTA DE COBERTURA
ESC: 1/75

JHONATAN PEREIRA SCHMITT:08896359945

Assinado de forma digital por JHONATAN PEREIRA SCHMITT:08896359945
Dados: 2024.05.27 16:32:37 -03'00'

ENDEREÇO:
Av. Nossa Sra. de Fátima,120 - Centro
89.873-000 - BOM JESUS DO OESTE - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3363-0200 - e-mail: engenharia@bomjesusdooeste.sc.gov.br
CNPJ 01.594.009/0001-30

MUNICÍPIO DE
BOM JESUS DO OESTE - SC

OBRA:
QUADRA ESPORTIVA
(JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL ALBANO BORRE)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JHONATAN PEREIRA SCHMITT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 192424/9

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:
PLANTA DE CONSTRUÇÃO

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE - SC

ASSINATURA DO PREFEITO:
AIRTON ANTONIO REINEHR

LOCAL:
Rua Padre Júlio, S/N – Centro

FOLHA:
04/04
ARQ

DESENHO:	Nº DESENHO:	DATA:	ÁREA:	ESCALA:
JHONATAN SCHMITT	D2/2020/BOMJESUSDOOESTE/MAIO	MAIO/2024	INDICADA	INDICADA